




EMCOIKE
P E T R O L E U M

**Braços de Carregamento Padrão
E0806 - E0807 / E0814 - E0815**

**Standard Loading Arms
E0806 - E0807 / E0814 - E0815**

Carregamento seguro.

Safe loading.

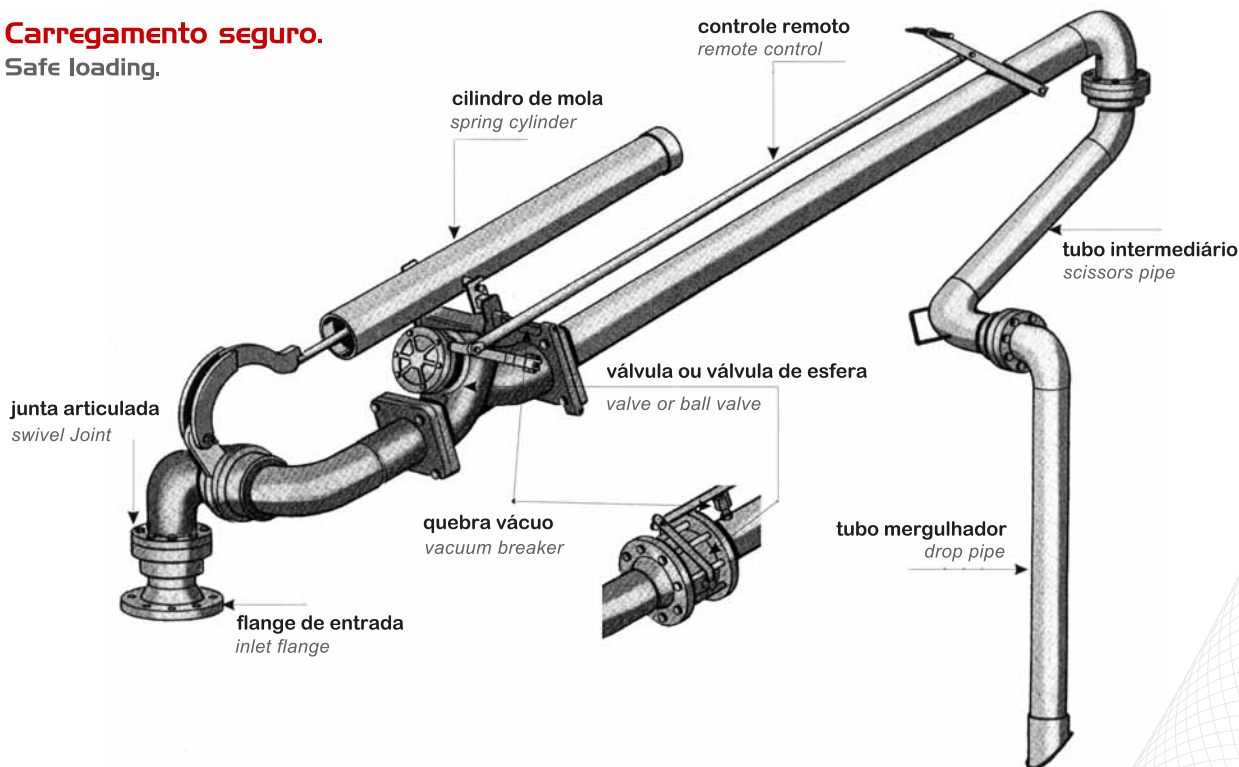

Este tipo de braço de carregamento é especialmente projetado para carregamento pelo topo de caminhões tanque rodoviários ou ferroviários usando a boca de visita. Braço de carregamento tem um alcance variável e é adequado para aplicações em que a boca de visita não está precisamente posicionada.


Devido ao projeto robusto e de alta qualidade das juntas articuladas e do balanceamento preciso do braço de carregamento, seu manuseio torna-se fácil e com pouco esforço.


This type of loading arm is especially designed for the top loading of Road or Rail tankers using the manhole. The loading arm has a variable reach and is suitable for applications where the manhole cannot be accurately positioned.

Because of the robust and high quality design of the swivel joints and the precise loading arm balancing handling of the loading arm is very convenient.

Desenho do envelope:


Envelope drawing:

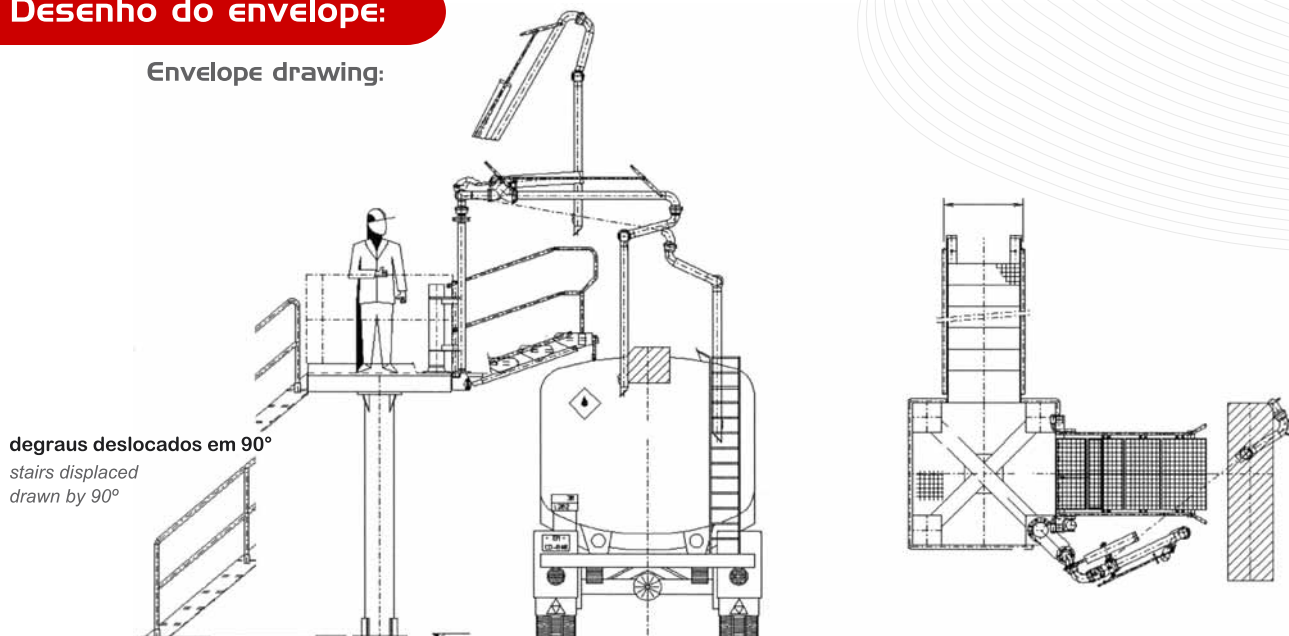

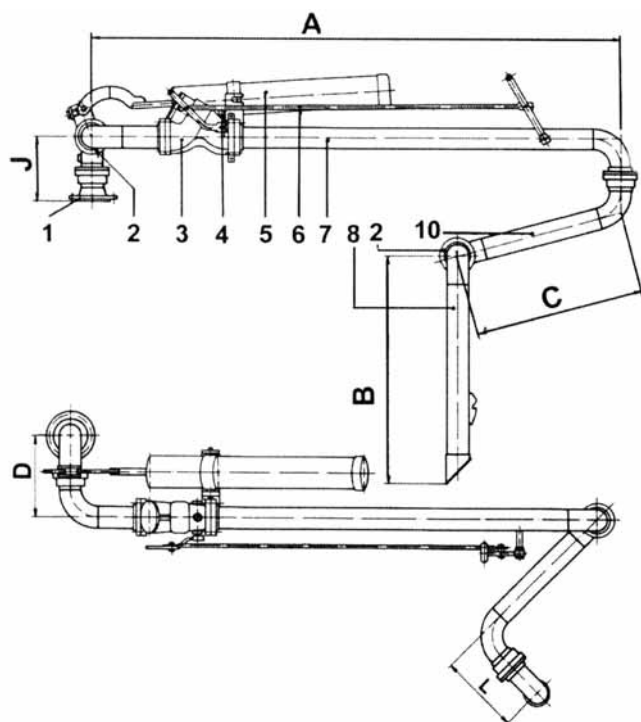

válvula para indústria
de óleo mineral

mineral oil industry: valve



válvula de esfera para
indústria química

chemical industry: ball valve

1. Flange de entrada;
2. Junta articulada;
3. Válvula / Vál. de esfera;
4. Quebra vácuo;
5. Cilindro de mola;
6. Controle remoto;
7. Cota "A";
8. Tubo mergulhador;
10. Cota "C".

1. Inlet flange;
2. Swivel joint;
3. Valve / Ball valve;
4. Vacuum breaker;
5. Spring cylinder;
6. Remote control;
7. "A"- arm;
8. Drop pipe;
10. "C"- arm.

Dimensões Dimensions

DN	A*	B*	D	L (óleo mineral) L (mineral oil)	L (produtos químicos) L (chemical)	DIN PN 16	ANSI 150 Lbs
50	2000	1200	256	242	242	225	244
80	2400	1200	333	327	327	269	288
100	2400	1200	411	383	383	311	335
150	2400	1200	665	534	534	452	485

* Dimensões padrão. Dimensões alternativas disponíveis mediante solicitação. * Standard dimensions. Alternative dimensions available on request.

Indústria de óleo mineral Mineral oil industry			Indústria de produtos químicos Chemical industry		
Tipo Type	Tamanho DN Size DN	Mét. de balanceamento Balancing method	Tipo Type	Tamanho DN Size DN	Mét. de balanceamento Balancing method
	E0806	80, 100, 150		E0814	Cilindro de mola Spring cylinder
	E0814-901*	50		E0030	Contrapeso Counter-weight
	E0807	80, 100, 150		E0815	Cilindro de mola Spring cylinder
	E0815-901*	50		E0360	Contrapeso Counter-weight

*DN 50 possível com válvula de esfera apenas.

*DN 50 possible with ball valve only.

Materiais dos componentes que conduzem produtos: Materials of product carrying components:

Indústria de óleo mineral Mineral oil industry	Indústria de produtos químicos Chemical industry
Flange de entr. até a válvula=Aço carbono. Válvula= Alumínio. Tubo "A" até saída=Alumínio.	Aço carbono ou aço inoxidável. Carbon steel or stainless steel.
Vedações: Buna N, Viton PTFE não é possível.	Vedações: Buna N, Viton, PTFE.
Pressão de projeto: max. 19 bar até a válvula de fechamento. Design pressure: max. 19 bar up to shut off valve.	Pressão de proj.: max. 40 bar até a válvula de fechamento. Design pressure: max. 40 bar up to shut off valve.